


Frame ic / Nation ic Topstyret vindue

1-fag

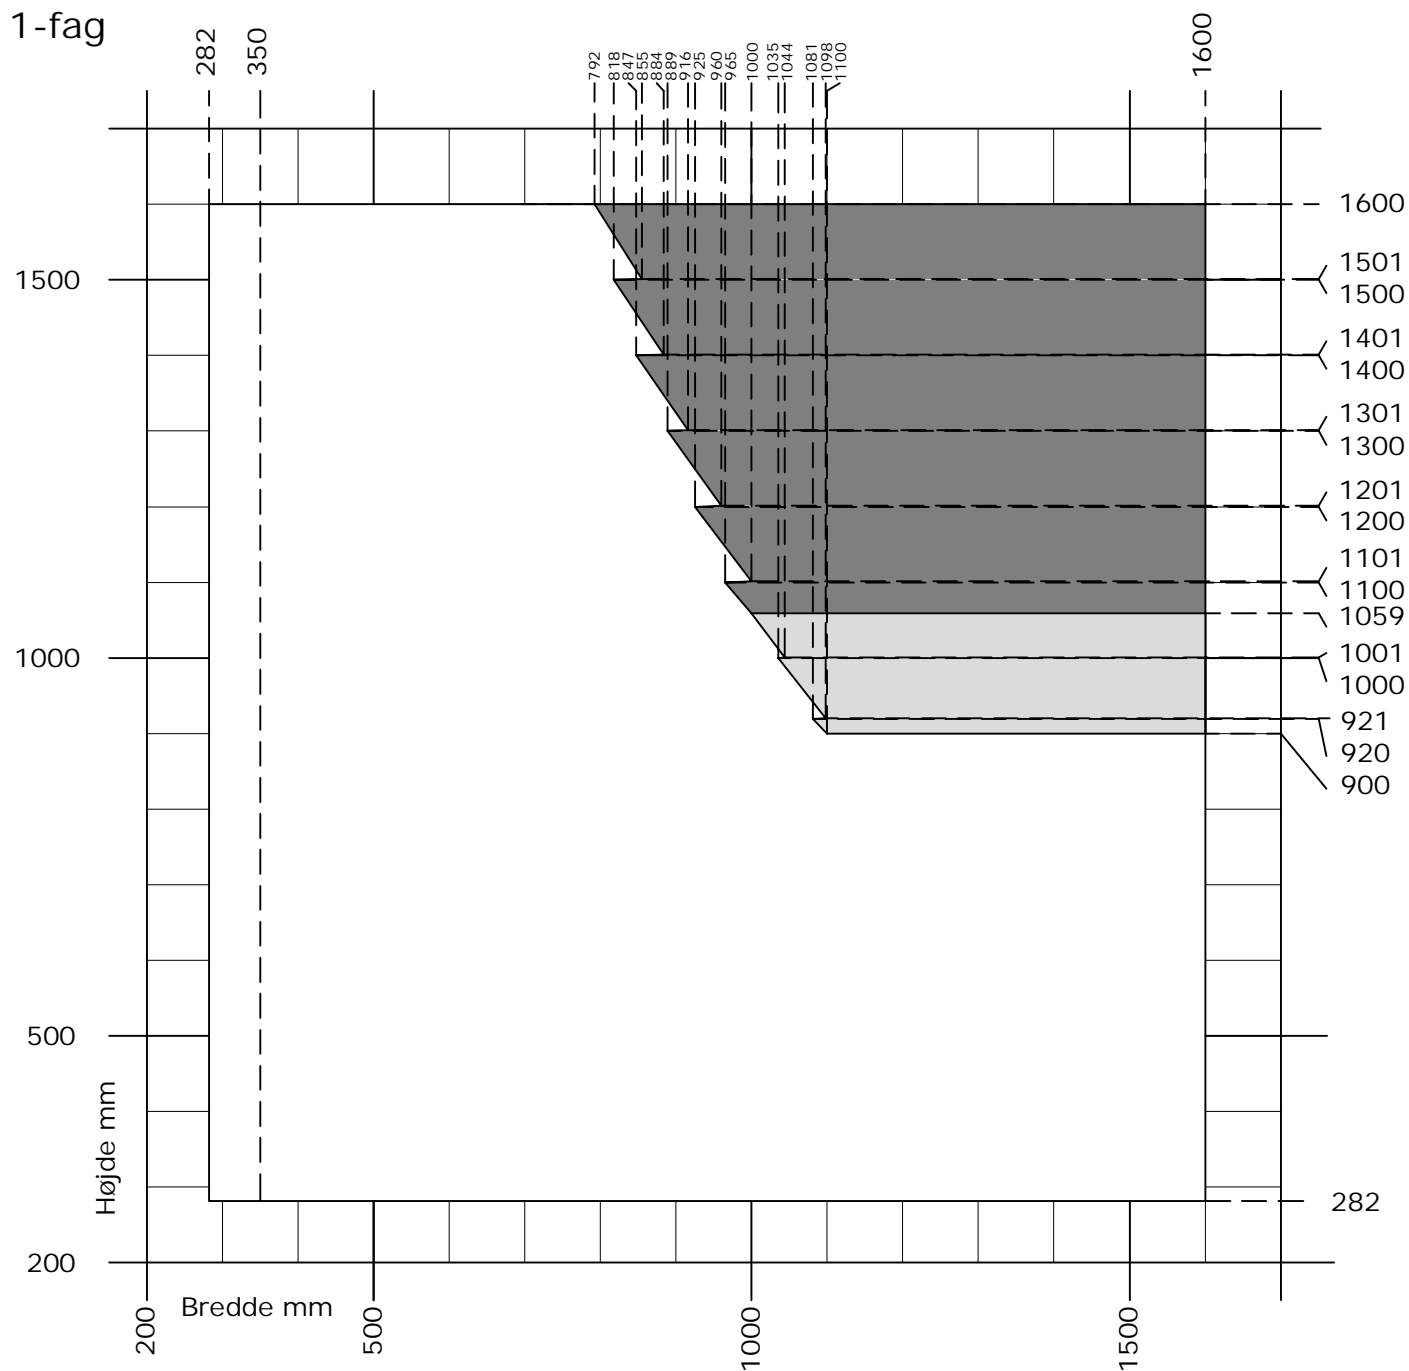

- 600 Brandredning - 2 m. over terræn
- 500 Brandredning
- Min. - Max. mål

Forvrider/

Anverfer: Min. bredde 282 mm
Paskvil: Min. bredde 350 mm
Rammevægt max. 80 kg.

DK	Min. - Max. mål og brandredning Topstyret vindue - 1 fag	www.idealcombi.dk
UK	Min. - Max. dim and emergensy opening (DK only) Topguided window - 1 light	www.idealcombi.com