


Frame ic

Vendbart vindue

1-fag

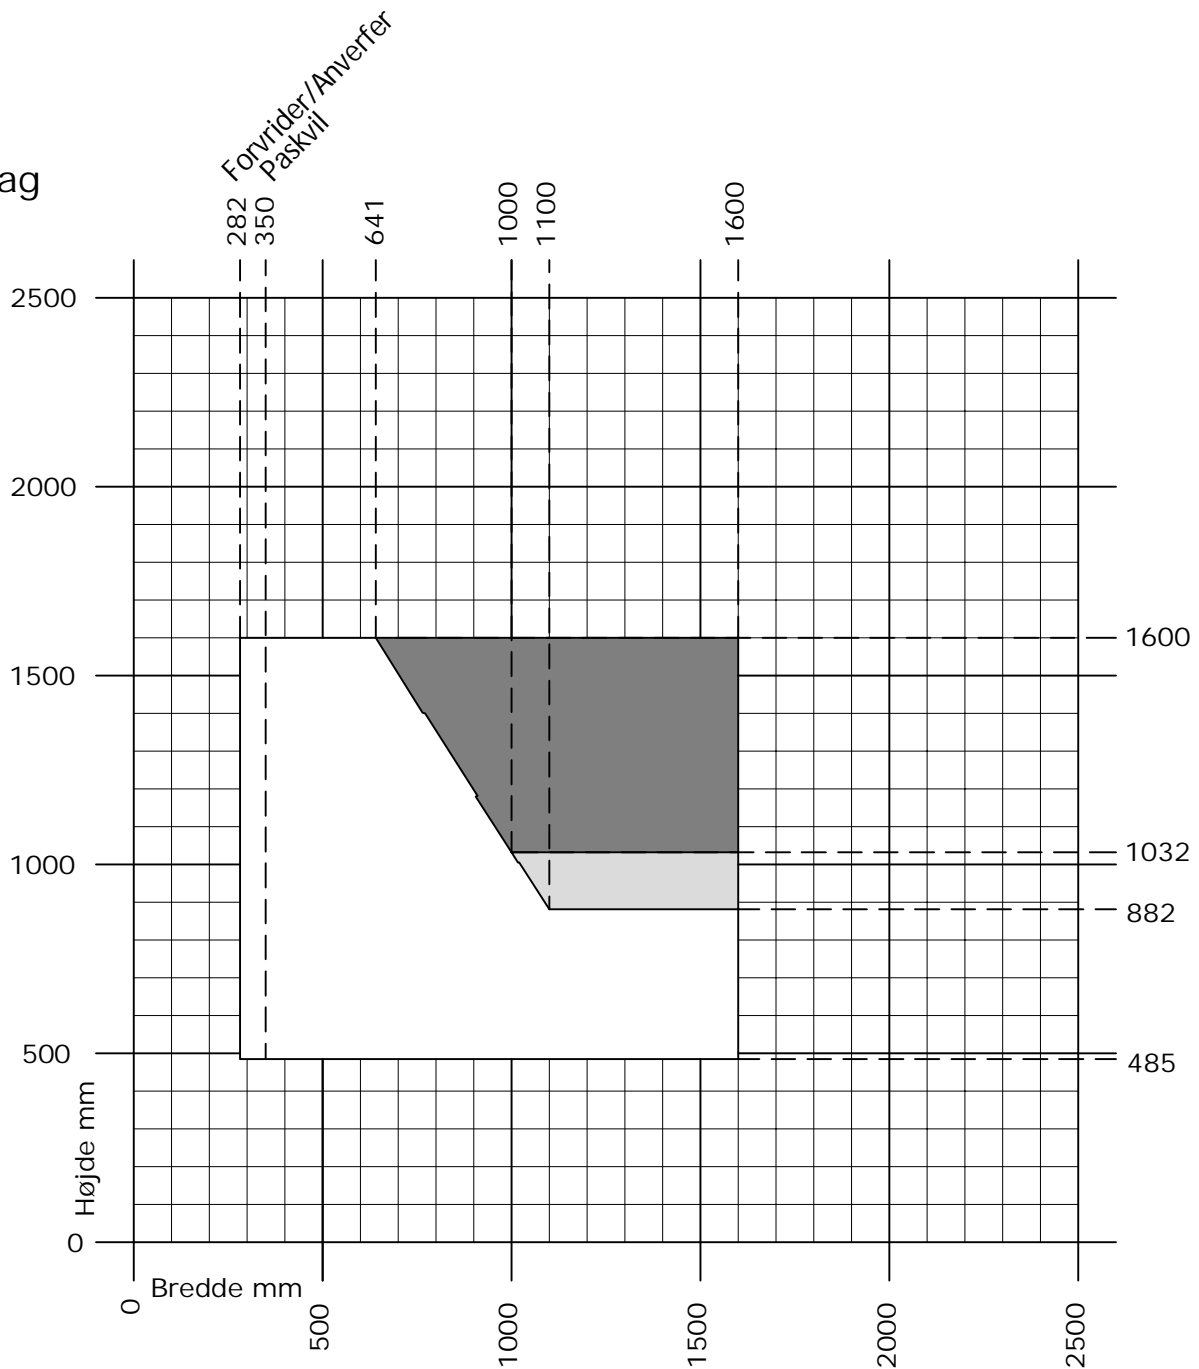

- 600 Brandredning - 2 m. over terræn
- 500 Brandredning
- Min. - Max. mål

Forvrider/
Anverfer: Min. bredde 282 mm
Paskvil: Min. bredde 350 mm
Rammevægt max. 60 kg.

DK Min. - Max. mål og brandredning
Vendbart vindue - 1 fag

www.idealcombi.dk

UK Min. - Max. dim and emergency opening (DK only)
Topswing reversible window - 1 light

www.idealcombi.com

TYPE

Frame ic

Rev. no. 02

Drawing no. FRAic-GRA003

idealcombi
Udvikler vinduet