


Frame ic / Nation ic

Sidehængt vindue

1-fag

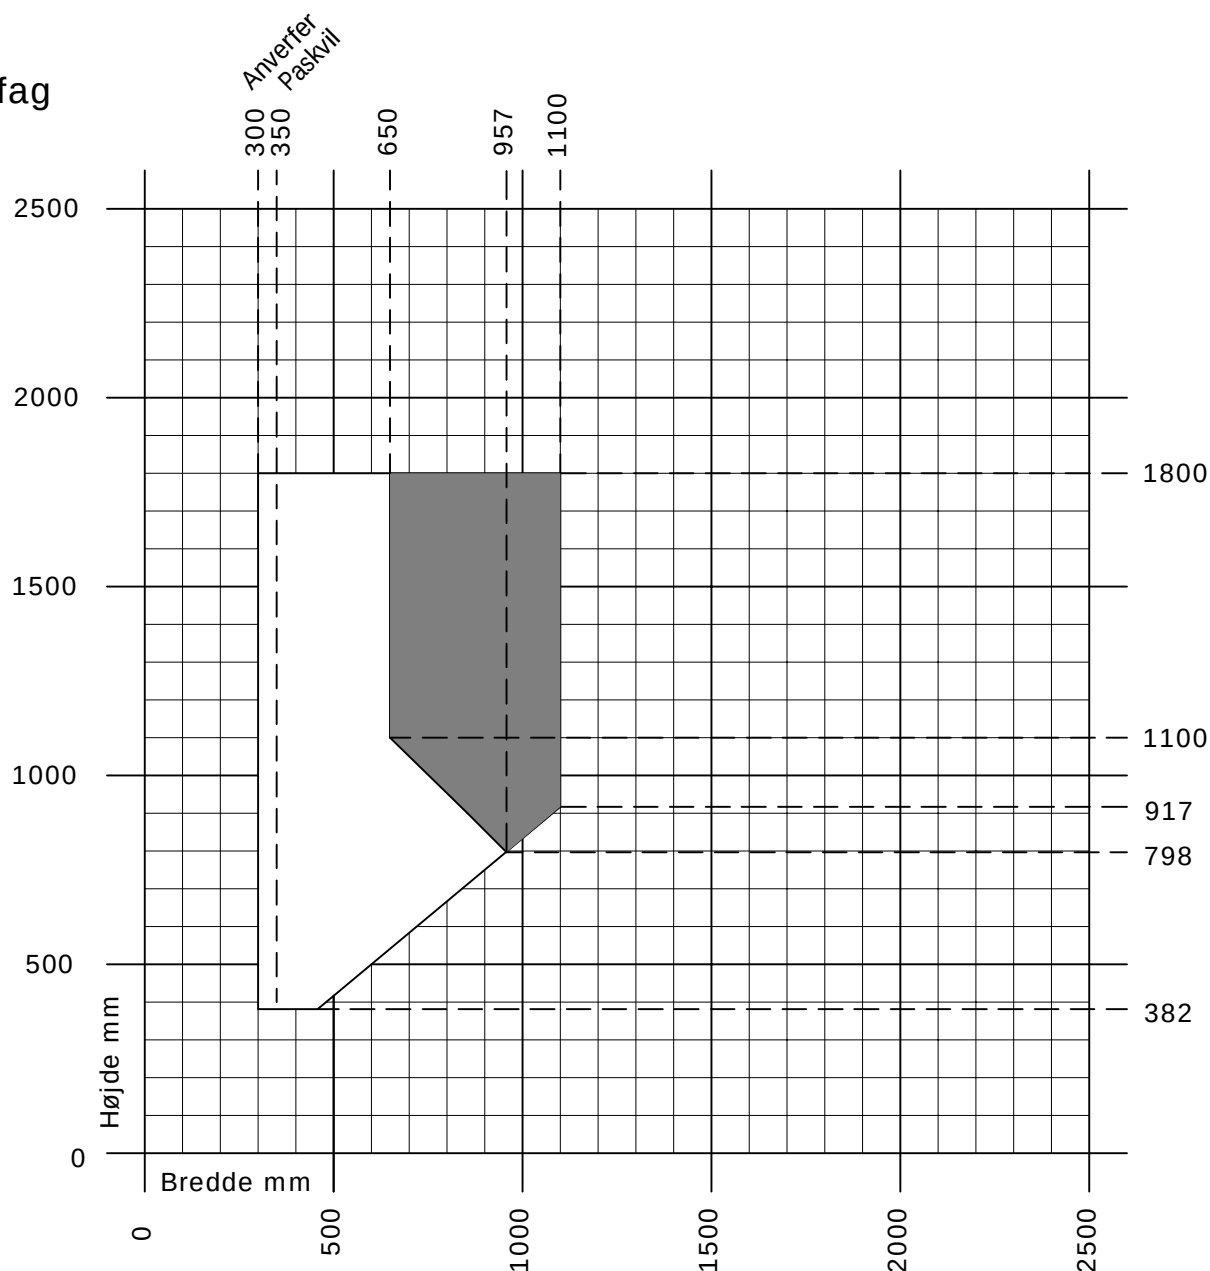

600

Brandredning - 2 m. over terræn

Min. - Max. mål

Min. - Max. mål

Anverfer: Min. bredde 300 mm

Paskvil: Min. bredde 350 mm

Rammevægt max. 60 kg

DK Min. - Max. mål og brandredning
Sidehængt vindue - 1 fag

www.idealcombi.dk

UK Min. - Max. dim and emergency opening (DK only)
Sidehung window - 1 light

www.idealcombi.com

TYPE

Frame ic

Rev. no. 02

Drawing no. FRAic-GRA004

©Idealcombi A/S 2011. This material is the property of and copyright protected by IDEALCOMBI A/S.

idealcombi
Udvikler vinduet