


Frame ic / Nation ic Sidestyret vindue

1-fag

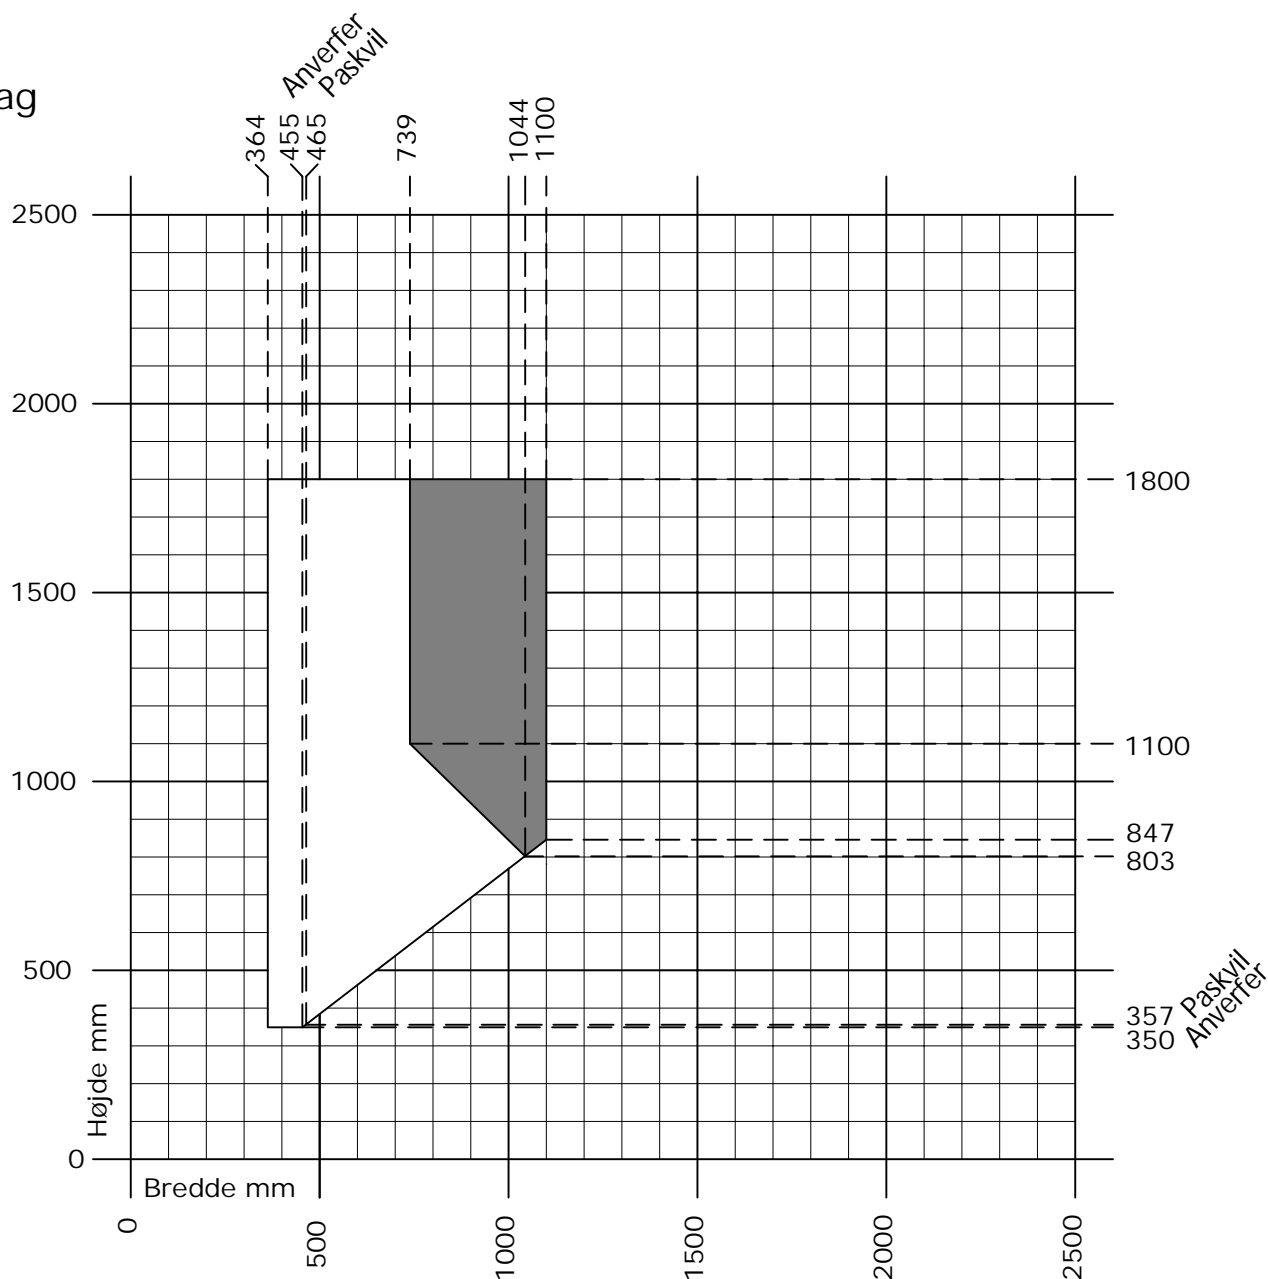

- 600 Brandredning - 2 m. over terræn
- Min. - Max. mål

Anverfer: Min. højde 350 mm
 Paskvil: Min. højde 357 mm
 Rammevægt max. 50 kg.

DK	Min. - Max. mål og brandredning Sidestyret vindue - 1 fag	www.idealcombi.dk
UK	Min. - Max. dim and emergensy opening (DK only) Sideguided window - 1 light	www.idealcombi.com

TYPE

Frame ic

Rev. no. 03

Drawing no. FRAic-GRA005