


Frame ic / Nation ic

Sidestyret vindue

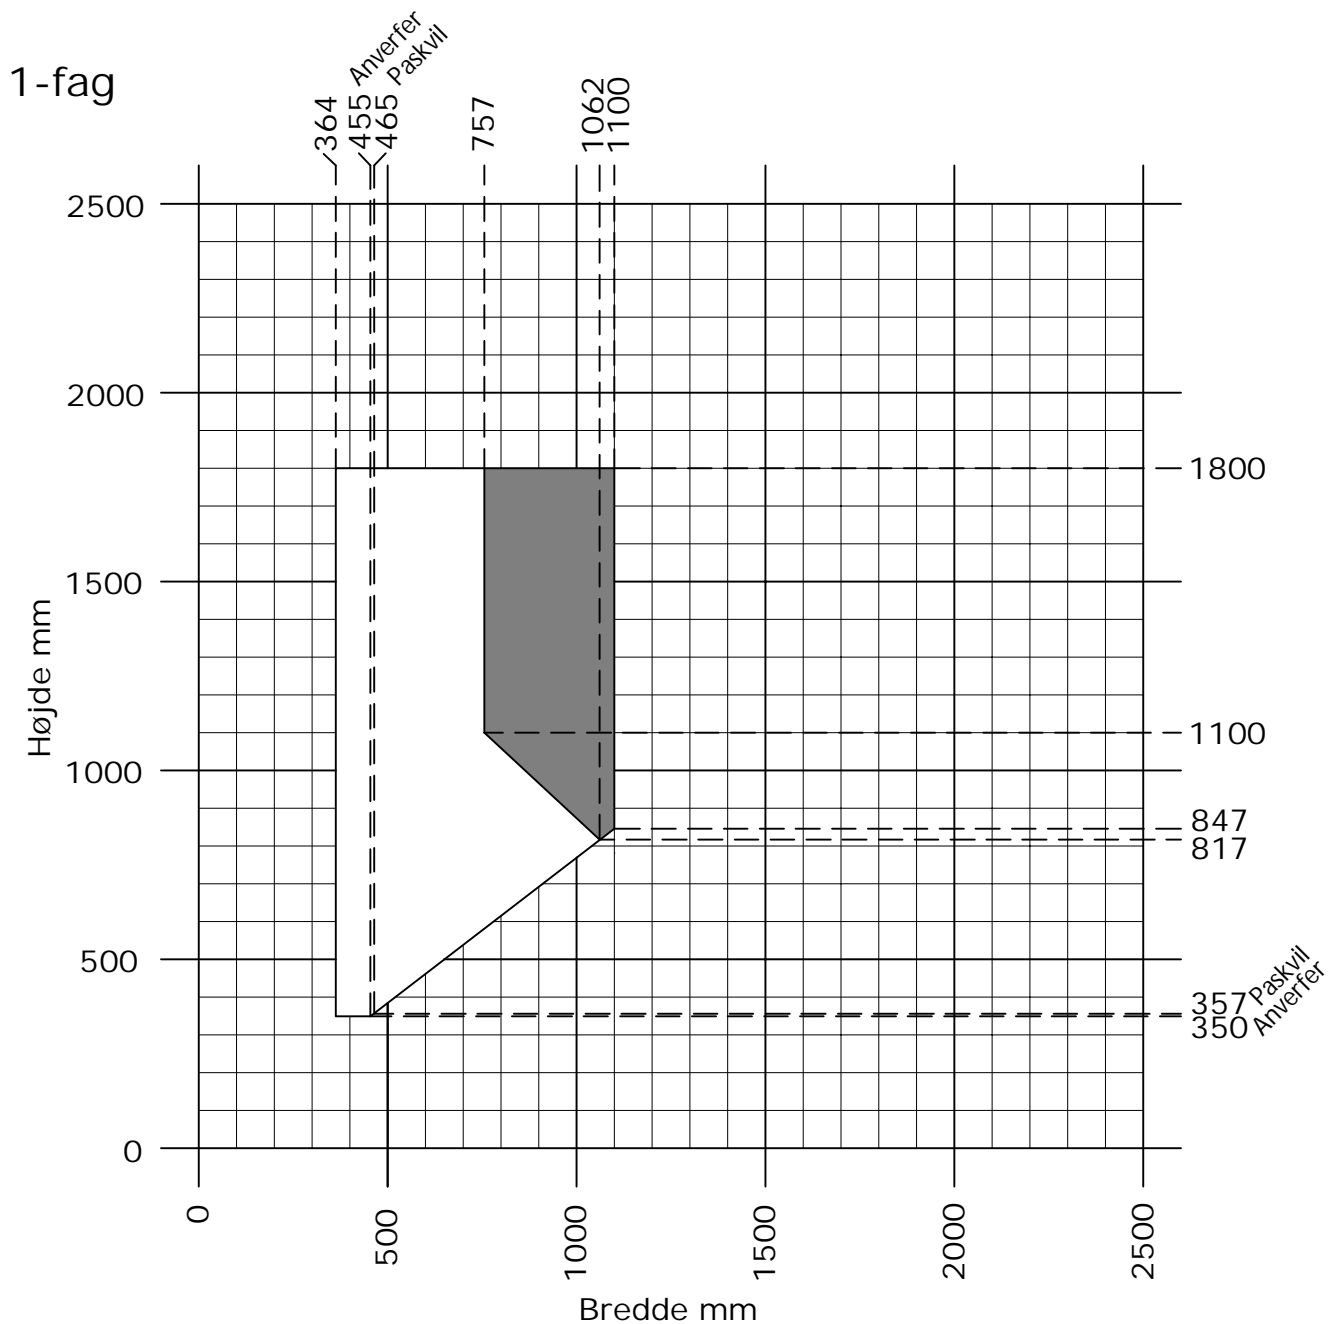

600 Brandredning - 2 m. over terræn

Min. - Max. mål

Anverfer: Min. højde 350 mm
Paskvil: Min. højde 357 mm

DK Min. - Max. mål og brandredning
Sidestyret vindue - 1 fag

www.idealcombi.dk

UK Min. - Max. dim and emergensy opening (DK only)
Sideguided window - 1 light

www.idealcombi.com

TYPE
Frame ic

Rev. no. 01
Drawing no. FRAic-GRA005

idealcombi
Udvikler vinduet