
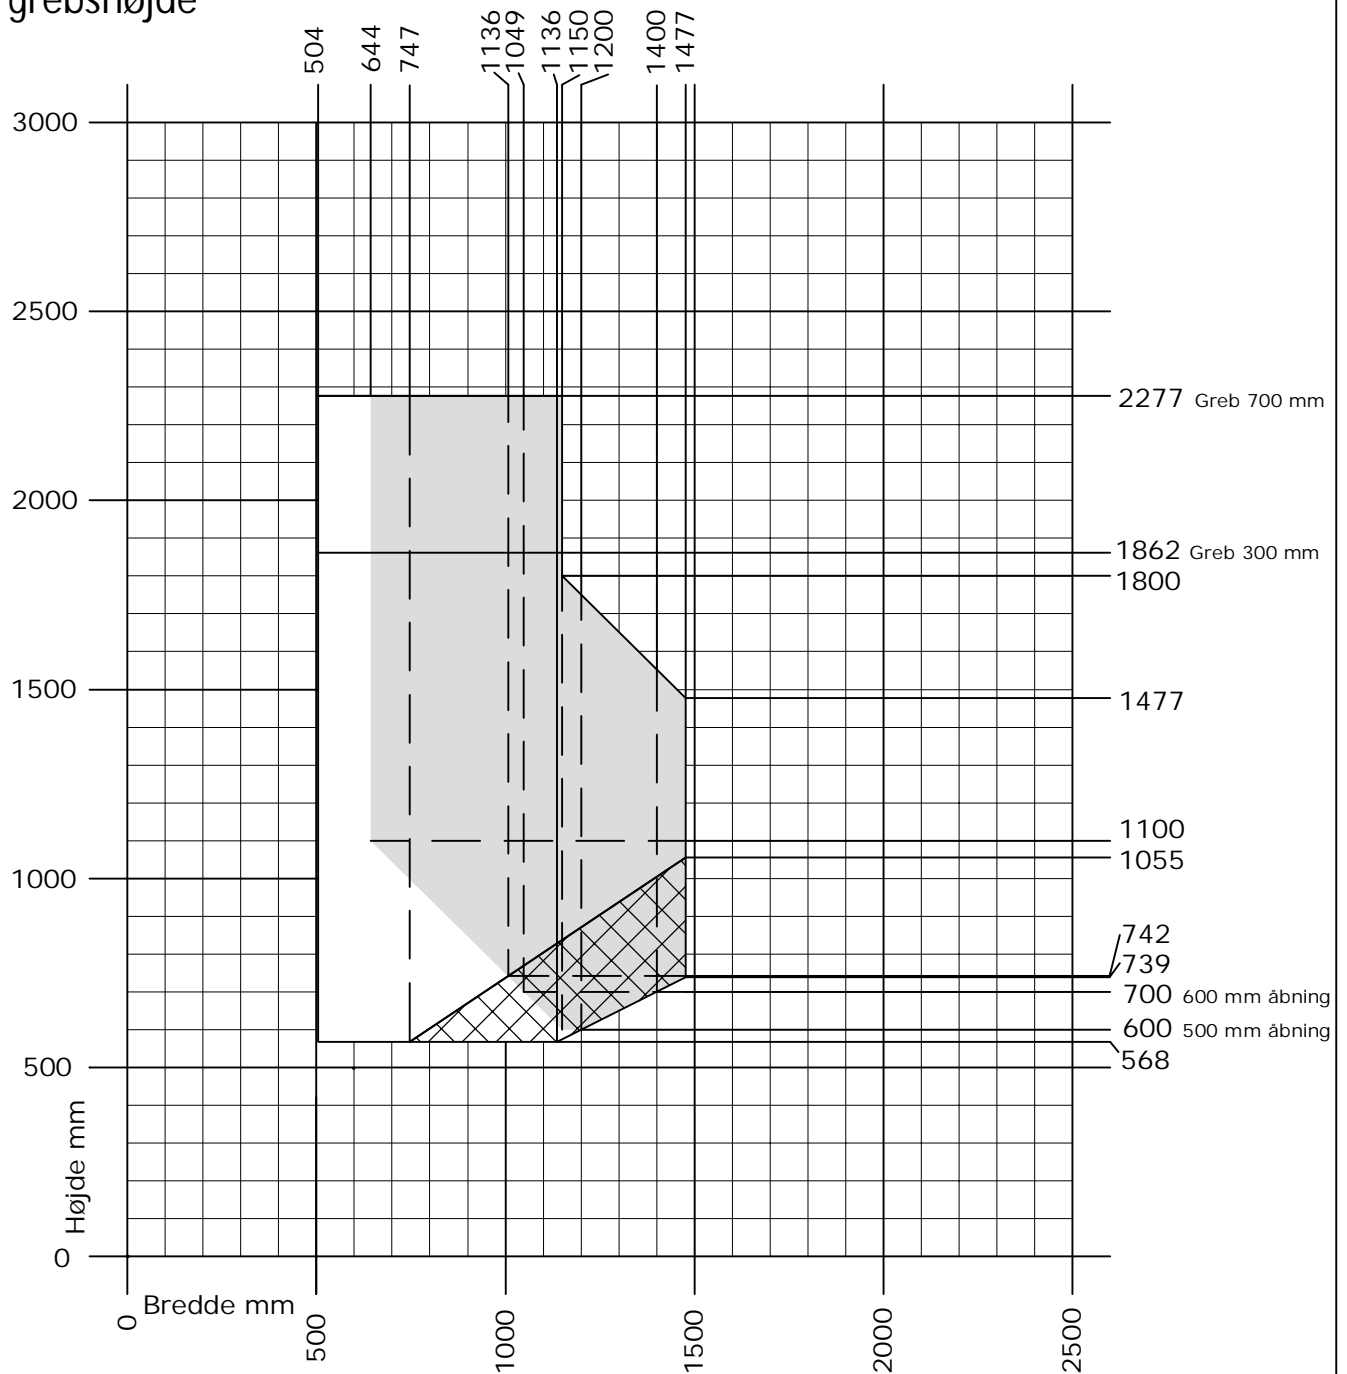




Frame ic/ Nation ic

Dreje/kip vindue og Kip/dreje vindue

Lav grebshøjde



-  Min. - Max. mål
-  Brandredning
-  Sidehængt funktion må kun anvendes ved vedligehold. Vælg spc. beslåning.

Rammevægt max. 80 kg.

DK Min. - Max. måls tabel
Indadgående dreje/kip og kip/dreje vinduer med lav grebshøjde

www.idealcombi.dk

UK Min. - Max. dim. table
Inward opening turn/tilt and tilt/turn windows with low handle

www.idealcombi.com

TYPE Frame ic indadgående Rev. no. 01 Drawing no. FRAic-GRA009B

idealcombi
Udvikler vinduet