


Frame ic / Nation ic

Topstyret vindue med dobbelt friktion

1-fag

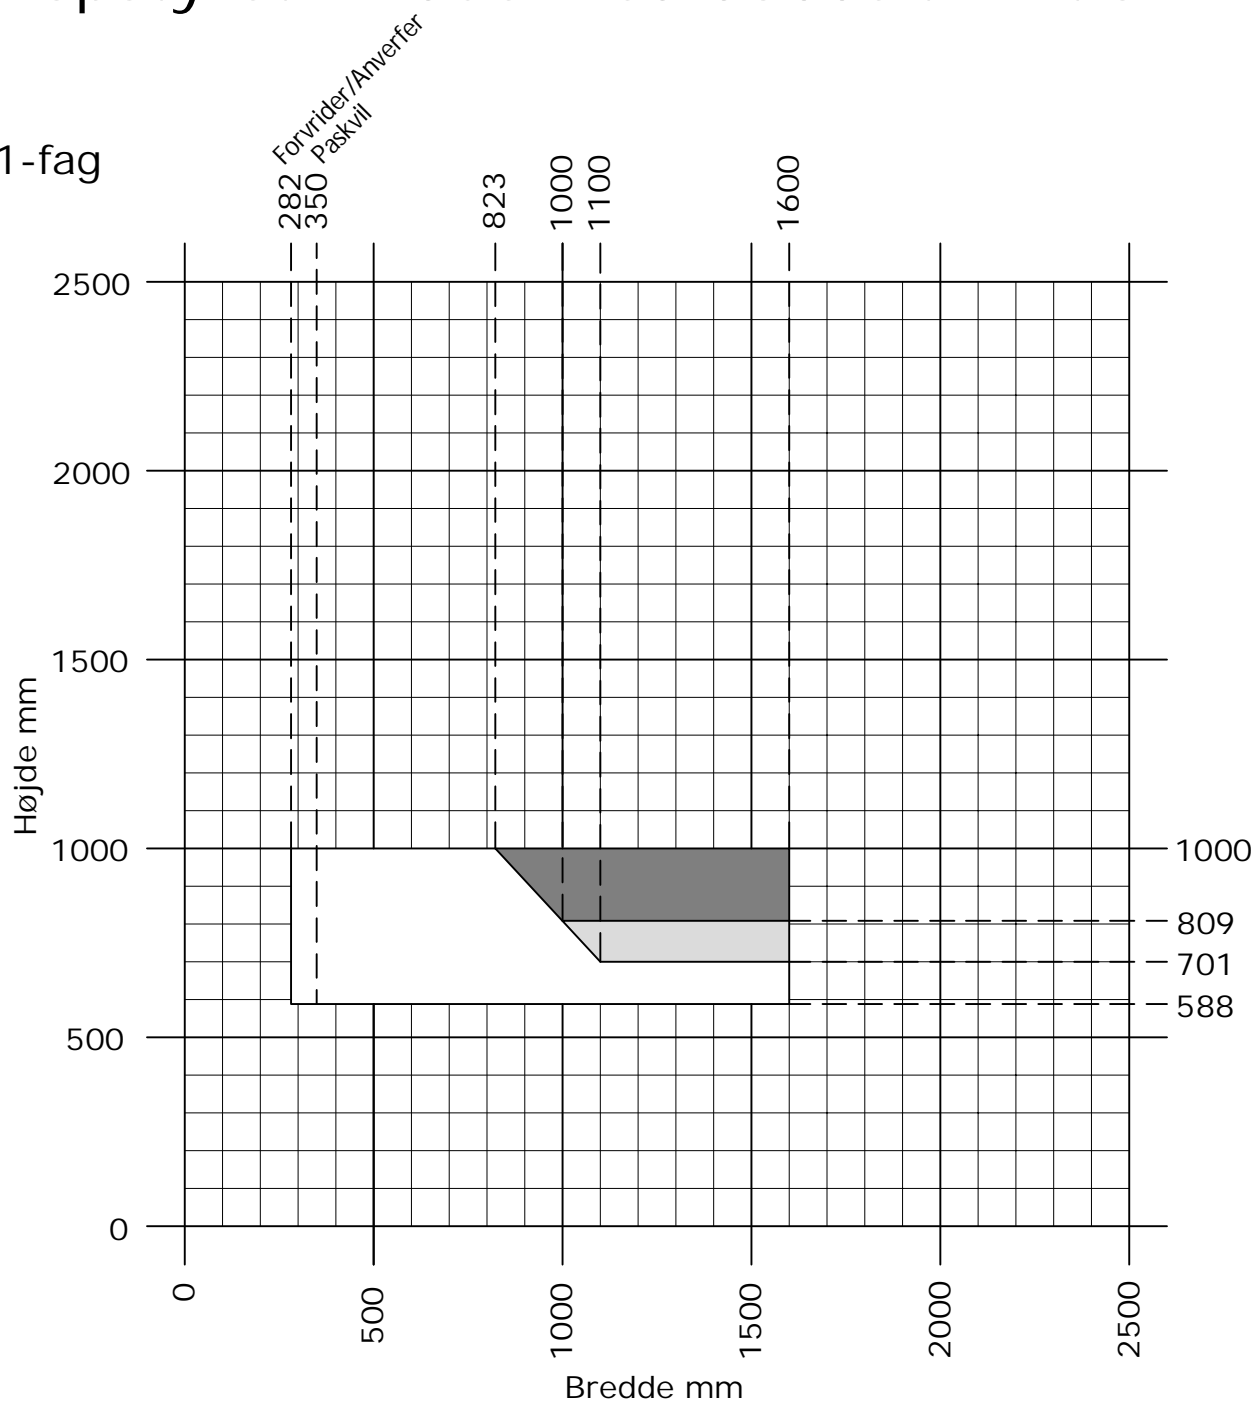

- 600 Brandredning - 2 m. over terræn
- 500 Brandredning
- Min. - Max. mål

Forvrider/
 Anverfer: Min. bredde 282 mm
 Paskvil: Min. bredde 350 mm

| | | |
|----|--|--|
| DK | Min. - Max. mål og brandredning Topstyret vindue med dobbelt friktion - 1 fag | www.idealcombi.dk |
| UK | Min. - Max. dim and emergency opening (DK only) Topguided window with double friction - 1 light | www.idealcombi.com |

TYPE Frame ic Rev. no. 01 Drawing no. FRAic-GRA102