


Frame ic / Nation ic

Sidehængt vindue

2-fag med
brandredningspost

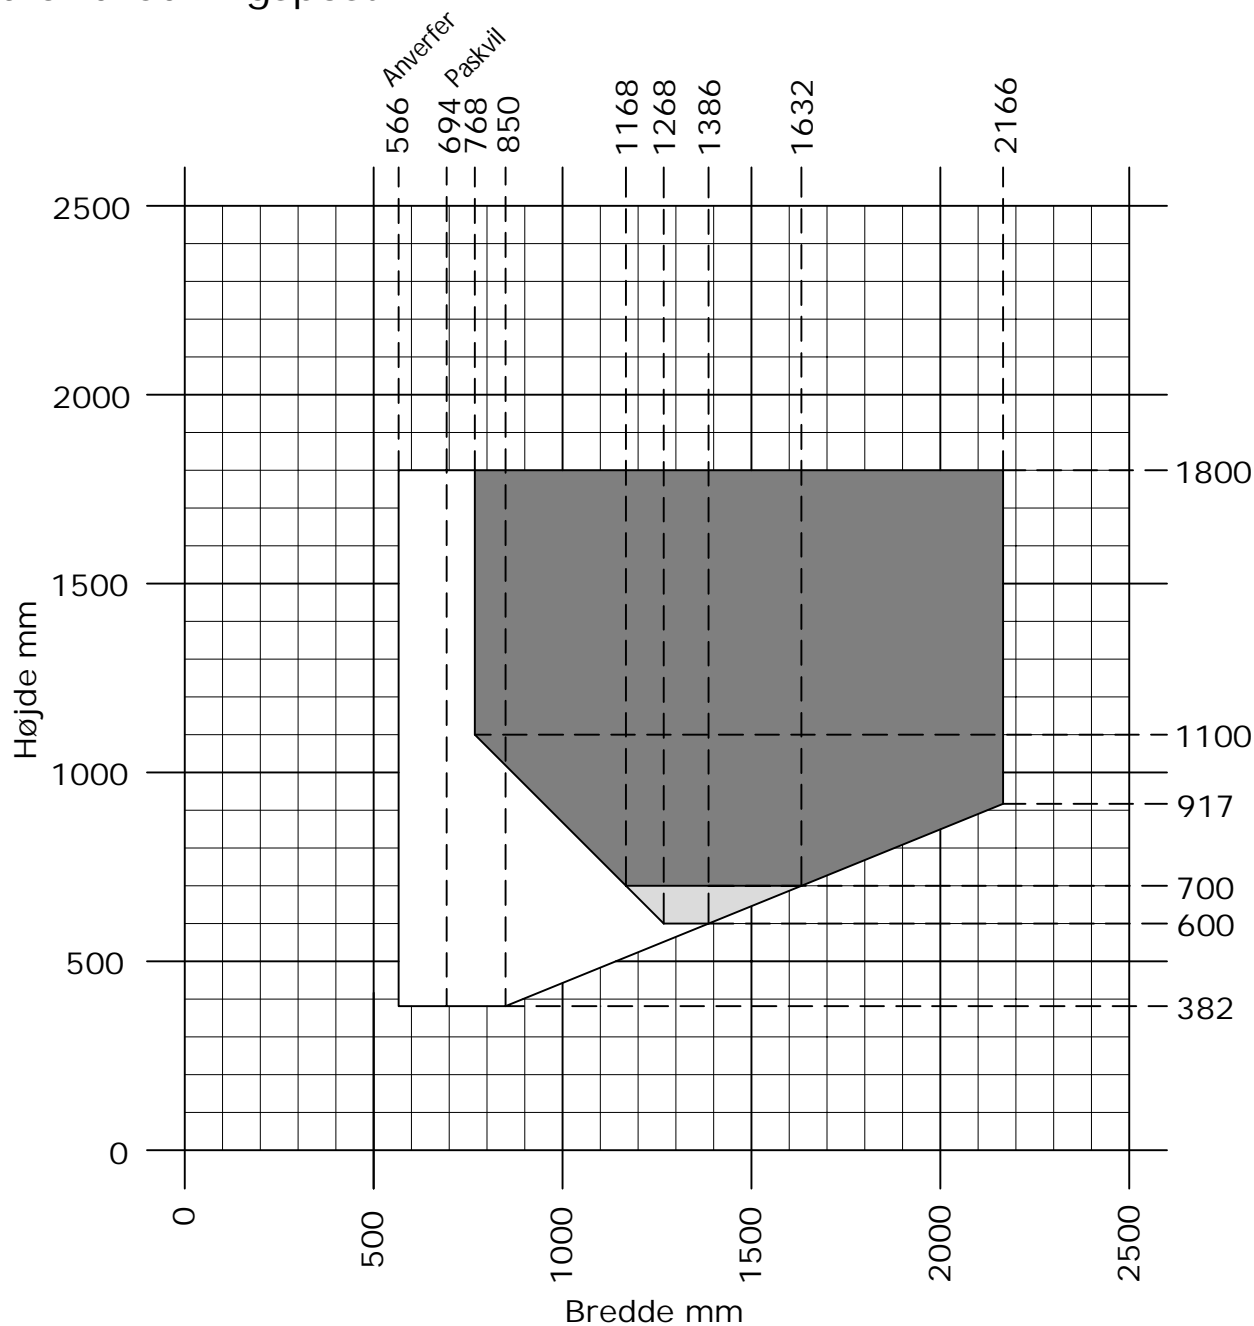

500 Brandredning

600 Brandredning - 2 m. over terræn

Min. - Max. mål

Anverfer: Min. bredde 566 mm
Paskvil: Min. bredde 694 mm

DK Min. - Max. mål og brandredning
Sidehængt vindue - 2 fag med brandredningspost

www.idealcombi.dk

UK Min. - Max. dim and emergency opening (DK only)
Sidehung window - 2 light with floating mullion

www.idealcombi.com

TYPE

Frame ic

Rev. no. 02

Drawing no. FRAic-GRA104

idealcombi
Udvikler vinduet