



# IC Skydedør

## Dobbelt rettet

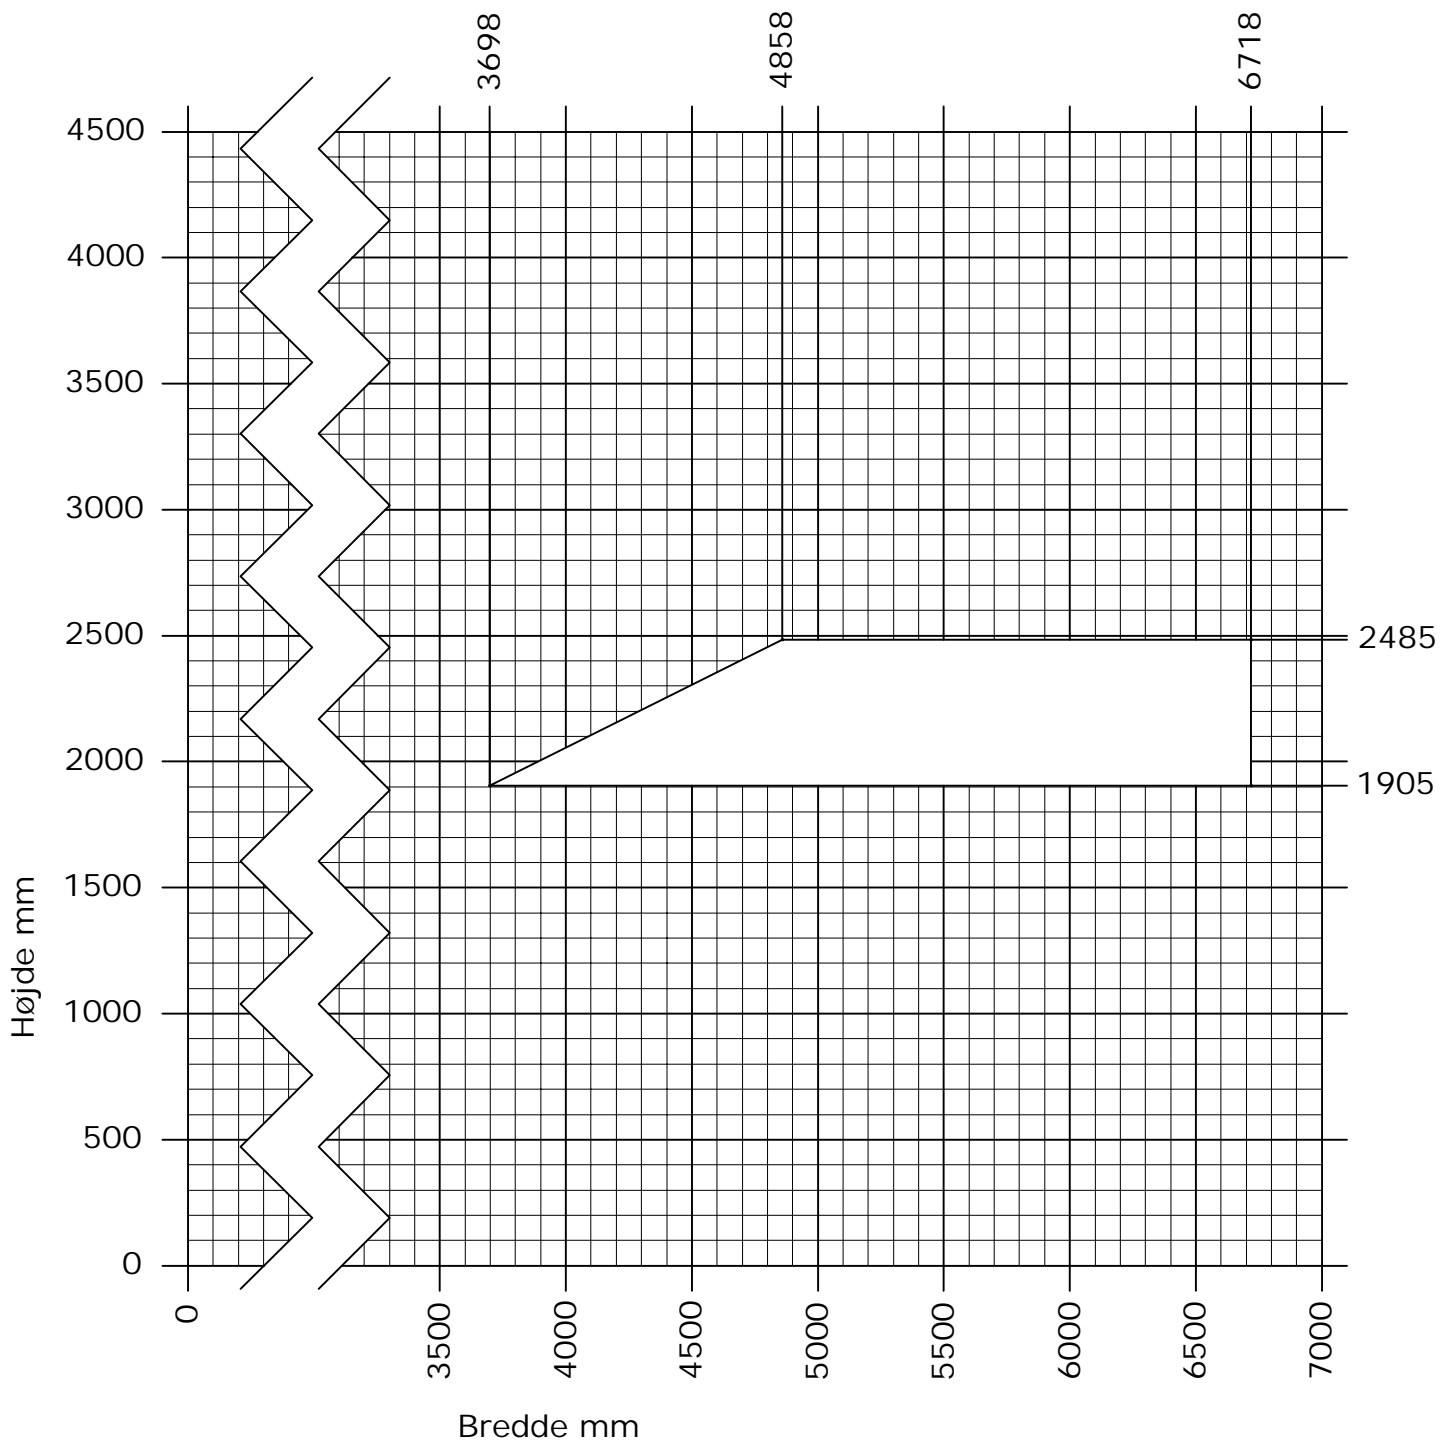

Min. - Max. mål

Bemærk!

Det er ikke altid muligt at opnå max. areal a.h.t. max. elementvægt.

Bredden på den gående ramme er max. 1677 mm.

DK Dobbelt rettet skydedør - Lodposte i 4. dels punkter

Min. - Max. mål

[www.idealcombi.dk](http://www.idealcombi.dk)

UK Two sashes sliding, sliding door - Mullions in the fourth part points.

Min. - Max. dim

[www.idealcombi.com](http://www.idealcombi.com)

TYPE

IC Skydedør

Rev. no. 00

Drawing no. FRAic-GRA129

© Idealcombi A/S 2011. This material is the property of and copyright protected by IDEALCOMBI A/S.

**idealcombi**  
Udvikler vinduet