


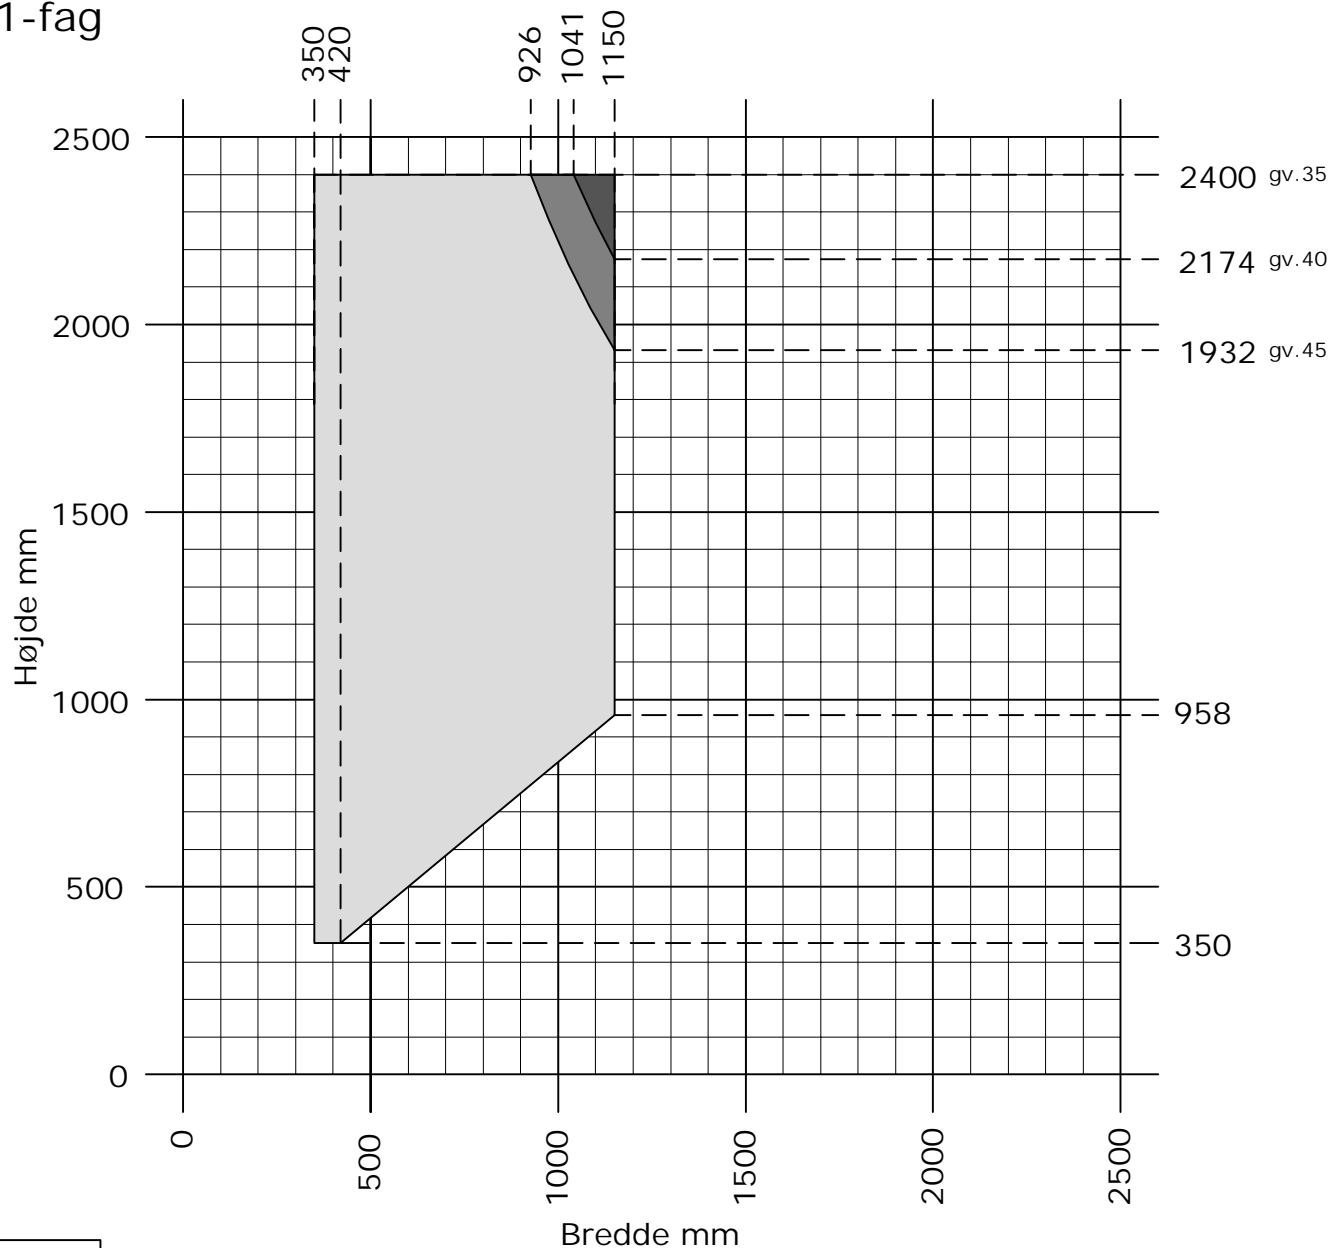



Futura+

Lydvindue med forsatsramme

sidehængt ramme udv. - sidehængt forsatsramme indv.

1-fag



-  Min. - Max. mål
-  gv.35 Glasvægt(gv) udvendig ramme: Max. 35 kg/m²
-  gv.40 Glasvægt(gv) udvendig ramme: Max. 40 kg/m²
-  gv.45 Glasvægt(gv) udvendig ramme: Max. 45 kg/m²

Glas forsatsramme:
6, 8 ell. 10mm tykkelse.

DK Lydvindue med forsatsramme - sidehængt ramme udv. - sidehængt forsatsramme indv. - 1 fag

Min. - Max. mål tabel

www.idealcombi.dk

UK Acoustic window with secondary sash - sidehung sash ext. - sidehung secondary sash int. - 1 light

Min. - Max. dim table

www.idealcombi.com

TYPE

Futura+

Rev. no. 00

Drawing no. PLU-GRA031

© Idealcombi A/S 2011. This material is the property of and copyright protected by IDEALCOMBI A/S.

idealcombi
Udvikler vinduet