


# Futura+

## Lydvindue med forsatsramme

Topstyret ramme udv. – tophængt forsatsramme indv.

1-fag

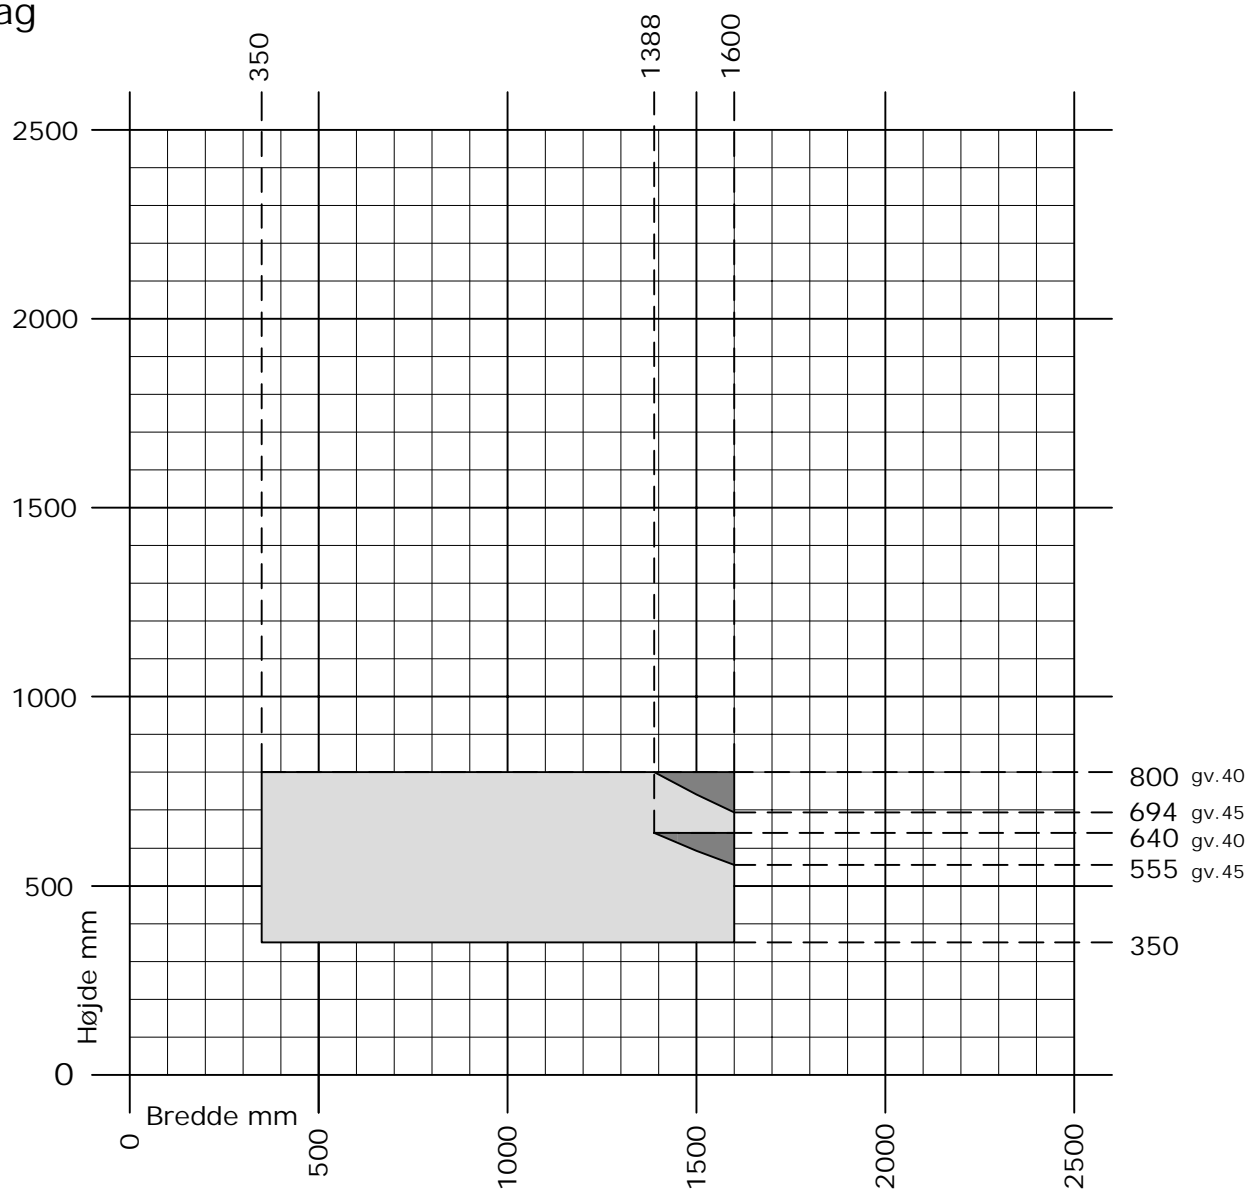

Glas forsatsramme:  
6, 8 ell. 10mm tykkelse.

- Min. - Max. mål
- gv.40 Glasvægt(gv) udvendig ramme: Max. 40 kg/m<sup>2</sup>
- gv.45 Glasvægt(gv) udvendig ramme: Max. 45 kg/m<sup>2</sup>

DK Lydvindue med forsatsramme - topstyret ramme udv. - tophængt forsatsramme indv. - 1 fag  
Min. - Max. mål tabel [www.idealcombi.dk](http://www.idealcombi.dk)

UK Acoustic window with secondary sash - topguided sash ext. - tophung secondary sash int. - 1 light  
Min. - Max. dim table [www.idealcombi.com](http://www.idealcombi.com)

TYPE Futura+

Rev. no. 01  
Drawing no. PLU-GRA131

**idealcombi**  
Udvikler vinduet