


PLU\_HJL116\_175

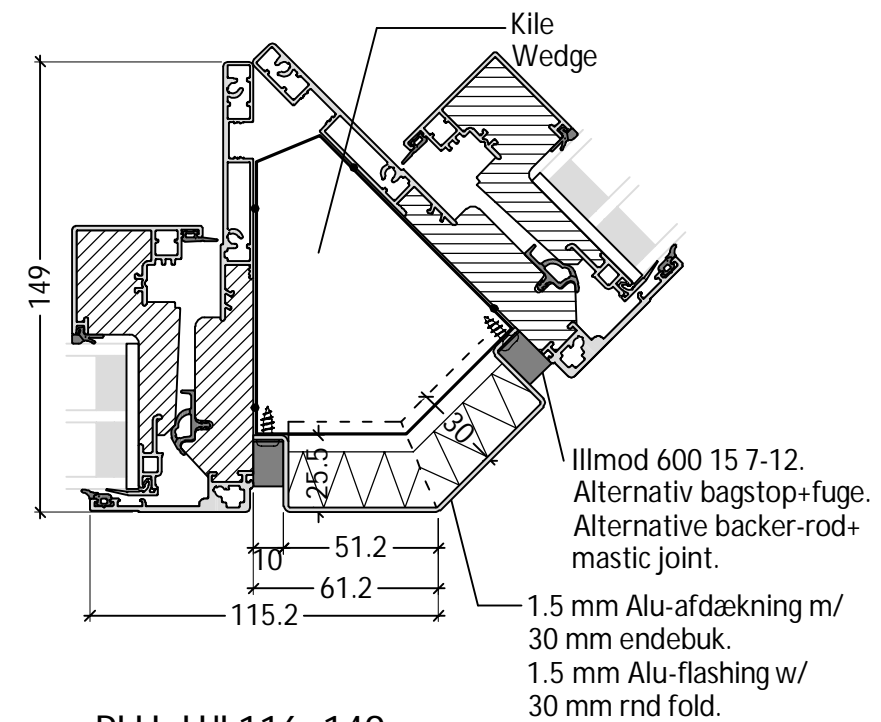

PLU\_HJL116\_149

Standard løsning:  
 Alu-afdækning og kile er tilvalg.  
 Øvrige montage materialer  
 leveres af montør.  
 149 mm karm - KH64.  
 175 mm karm - KH65.  
 Skrueafstande og -placering som  
 standard montage.

Standard solution:  
**Alu-flashing and wedge is optional.**  
 Other instalation materials by  
 instaler.  
 149 mm karm - KH64.  
 175 mm karm - KH65.  
 Fixing points and fixing areas as  
 standard installation.

DK	Standard hjørneløsning 45° 149/175 mm kip/dreje karm med kile	www.idealcombi.dk
UK	Standard corner solution 45° 149/175 mm tilt/turn frame with wedge	www.idealcombi.com