

Frame IC

med glasliste-
markering og
energiruder



Det originale træ/alu vindue

Klassisk - med det originale udtryk fra trævinduet i optimal energiperformance

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™

Isolerer bedre.
Holder længere

Vinduet til fremtiden med idealcore™

Gennem årtier har vi udviklet og testet forskellige karmkonstruktioner i vores stadige stræben efter at løse ethvert vindues fire basale udfordringer: Levetid, varmetab, rengøring, udskiftning.

Vores produktudviklere har udviklet løsningen ved at skabe en banebrydende karmkonstruktion med en uforgængelig og høj-isolerende kerne af termisk PUR indbygget i konstruktionen.

Vi kalder kernen **idealcore™** - for det er præcis, hvad den er. En ideel kerne, der modsat nogen anden konstruktion på markedet løser alle fire udfordringer på én og samme tid.

Dansk byggestil og arkitektur

Vinduet har en indvendig træ-del og et udvendigt aluprofil.

Træ er stadig et yderst attraktivt materiale, som bevarer vinduets varme og tilfører det et smukt og originalt udseende.




Det udvendige aluprofil gengiver trævinduets harmoniske linier og opbygning. Aluminium er vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse.

Frame IC er ligesom vores øvrige produkter naturligvis udviklet, testet og produceret i stiv kuling fra vest på vores fabrik i Hurup, Thy.

Udviklet, testet og produceret i stiv kuling fra vest

År 1960 - i dag med glaslister og termoruder Frame IC

Frame IC er en videreudvikling af Danmarks første originale karm/ramme træ-alu vindue, CombiFrame, der blev udviklet som et vedligeholdelsesfrit og holdbart alternativ til det originale træ-vindue med glaslister. Det udvendige alu-profil i Frame IC har gennem alle årene gengivet trævinduets harmoniske linjer og opbygning med en glaslistemarkering i aluprofilet, og vinduet anvendes i dag til alle typer byggeri inden for både nybyggeri og renoveringer.

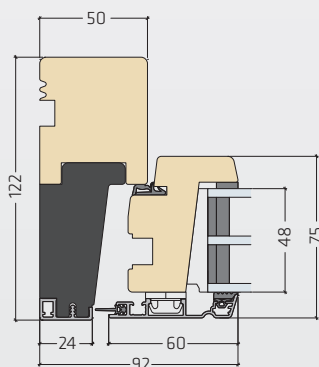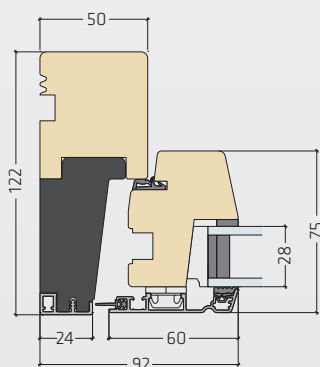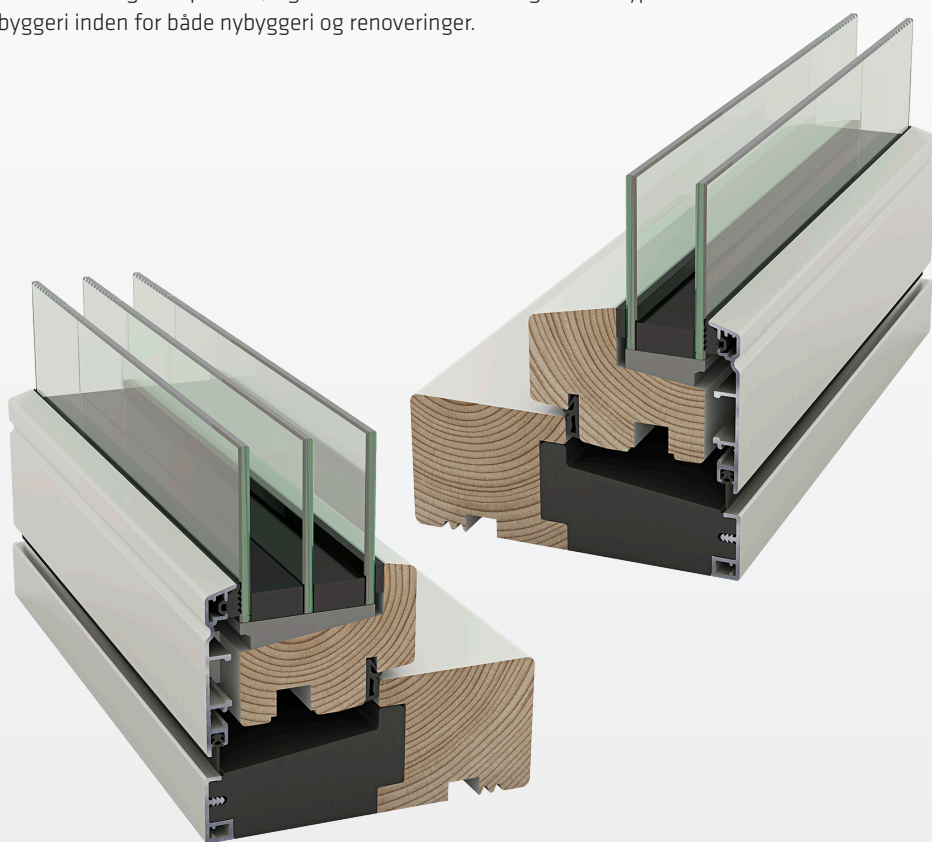

Med 3-lags lavenergirude - 48 mm

$$E_{\text{ref}} = f_{\text{ra}} + 16,9$$
$$U_{\text{w}} = f_{\text{ra}} 0,77$$

A

Med 2-lags lavenergirude - 28 mm

$$E_{\text{ref}} = -13,2$$
$$U_{\text{w}} = 1,32$$

B

DET HURTIGE OVERBLIK

- Velkendte indvendige og udvendige designs
- Træ indvendigt og alu-profil udvendigt
- En kerne af energimaterialet **idealcore™**
- Banebrydende energipreformance i traditionel karm/ramme-konstruktion
- Falsen - den våde zone - i højsolerende, uforgængeligt materiale
- Skrå, glat fals er brugervenlig i forhold til montage og almindelig vedligeholdelse
- Ingen kamre og drænhuller i falsen
- Dobbelt tætningsplan for øget isolering
- Vælg mellem 2-lags og 3-lags lavenergiruder
- Med eller uden profilkehl til den ønskede indvendige stil
- FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og kvalitetsoptimeret
- Opfylder BR18 og med 3-lags ruder også de forventede krav til BR20
- Vælg mellem 122, 149, 175 og 210 mm karmdybde
- 10 års standard garanti



© Idealcombi A/S - Maj 2019