


# Frame ic

## Vendbart vindue

1-fag

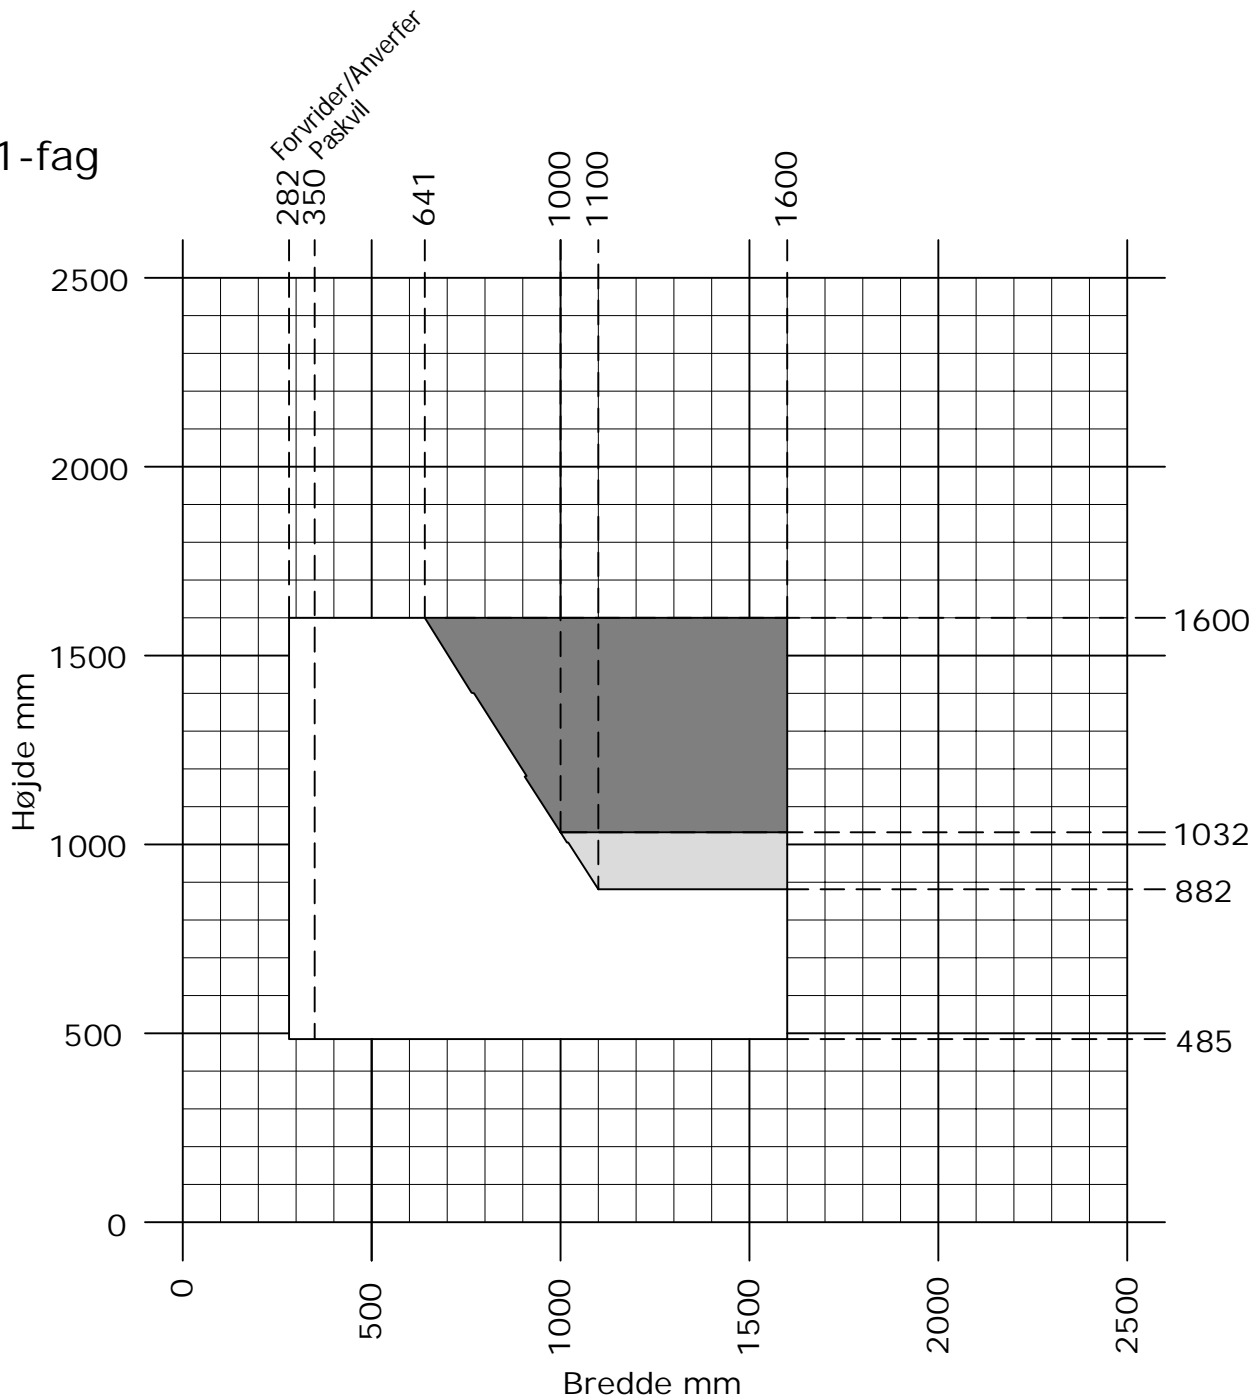

- 600 Brandredning - 2 m. over terræn
- 500 Brandredning
- Min. - Max. mål

Forvrider/  
Anverfer: Min. bredde 282 mm  
Paskvil: Min. bredde 350 mm

DK Min. - Max. mål og brandredning  
Vendbart vindue - 1 fag

[www.idealcombi.dk](http://www.idealcombi.dk)

UK Min. - Max. dim and emergency opening (DK only)  
Topswing reversible window - 1 light

[www.idealcombi.com](http://www.idealcombi.com)

TYPE  
Frame ic

Rev. no. 01  
Drawing no. FRAic-GRA003

**idealcombi**  
Udvikler vinduet