





Frame I/ Nation I

Dreje/kip vindue og Kip/dreje vindue

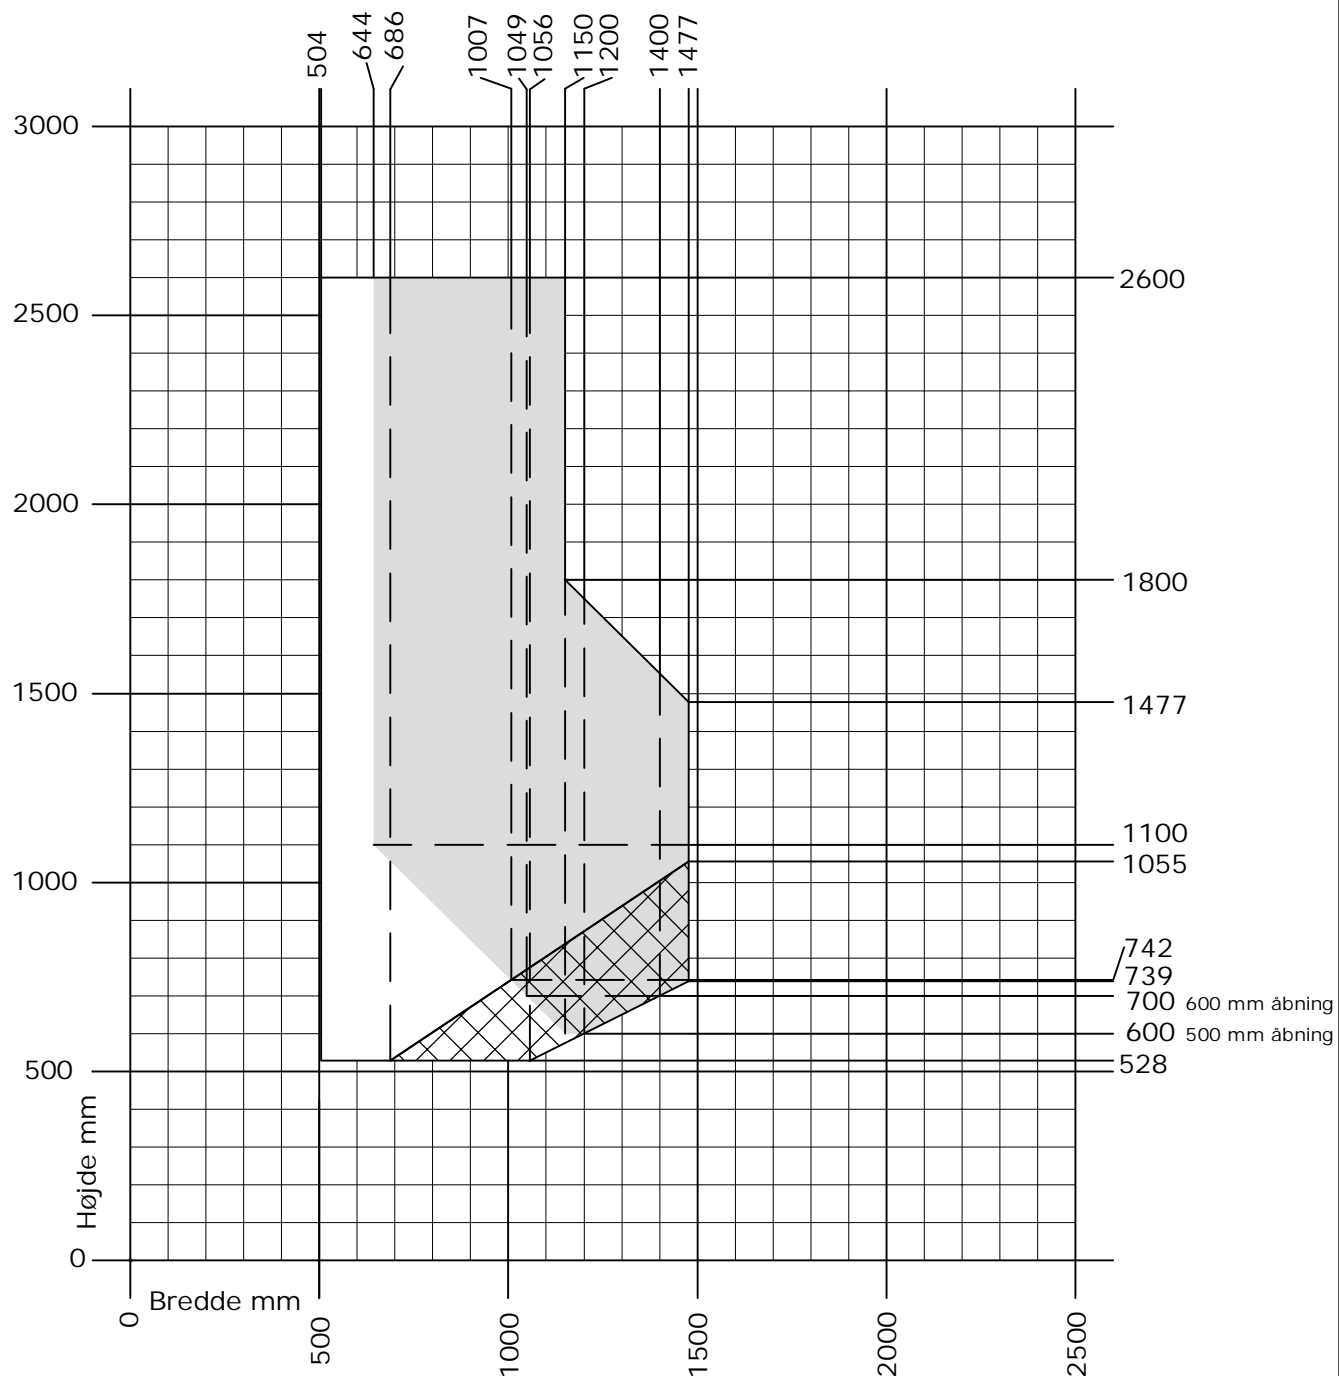

-  Min. - Max. mål
-  Brandredning
-  Sidehængt funktion må kun anvendes ved vedligehold. Vælg spc. beslåning.

Rammevægt max. 80 kg.

DK	Min. - Max. måls tabel Indadgående dreje/kip og kip/dreje vinduer	www.idealcombi.dk
UK	Min. - Max. dim. table Inward opening turn/tilt and tilt/turn windows	www.idealcombi.com

TYPE

Frame ic indadgående

Rev. no. 01

Drawing no. FRAic-GRA009A

