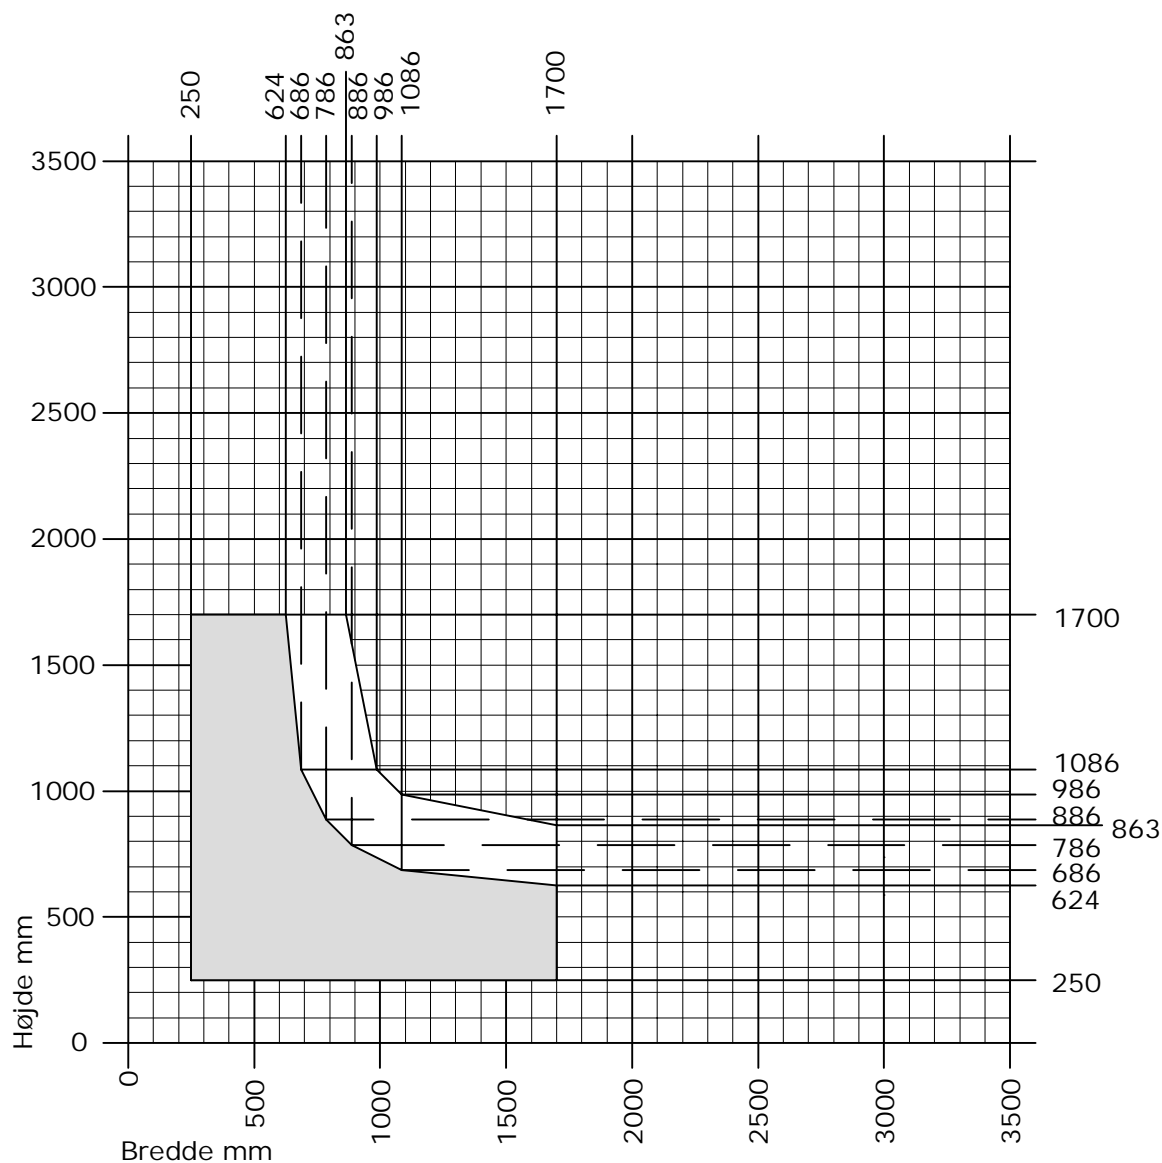




# Futura+ Facade rammer

Trespa



-  Trespa 6 mm
-  Trespa 8 mm

Størrelserne er defineret med udgangspunkt i acceptabel udbøjning ved vindlast på 0,5 kN/m<sup>2</sup>. Og med hensyntagen til Trespas varmeudvidelse på op til 3 mm/m.

DK Facade rammer med Trespa  
Min. – Max. mål tabel

[www.idealcombi.dk](http://www.idealcombi.dk)

UK Facade panel with Trespa  
Min. – Max. dim. tabel

[www.idealcombi.com](http://www.idealcombi.com)

TYPE

Futura+

Rev. no. 01

Drawing no. PLU-GRA313