


Standard løsning:
 Alu-afdækning og kile er tilvalg.
 Øvrige montage materialer
 leveres af montør.
 149 mm karm - KH66.
 175 mm karm - KH67.
 Skrueafstande og -placering som
 standard montage.

Standard solution:
Alu-flashing and wedge is optional.
 Other installation materials by
 installer.
 149 mm karm - KH66.
 175 mm karm - KH67.
 Fixing points and fixing areas as
 standard installation.

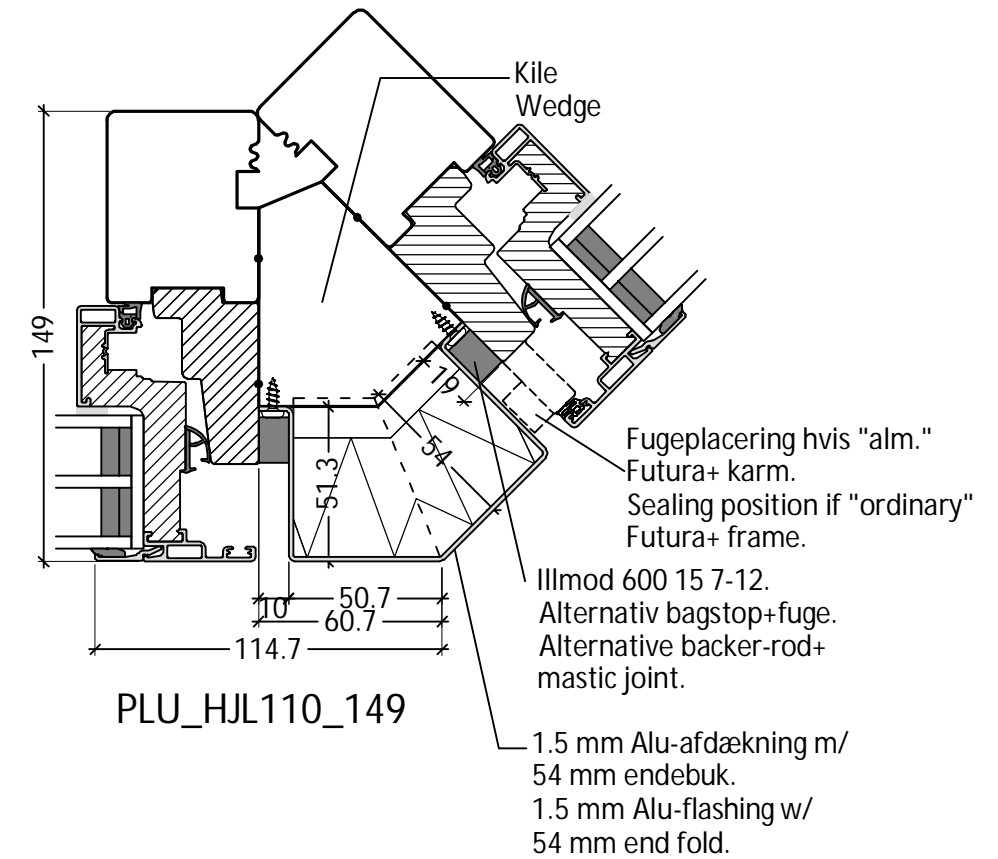

DK Standard hjørneløsning 45°
 149/175 mm karm med kile - Skydedør

www.idealcombi.dk

UK Standard corner solution 45°
 149/175 mm frame with wedge - Sliding door

www.idealcombi.com

TYPE Futura+ Rev. no. 02
 Drawing no. PLU-HJL110

© Idealcombi A/S 2011. This material is the property of and copyright protected by IDEALCOMBI A/S.

idealcombi
 Udvikler vinduet